
K-K STUECK IG

Crosses, 4 x female

Características

Presión de servicio	60 bar
Temperatura de servicio	Max. 150 °C
Rosca interior	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Material	Latón niquelado



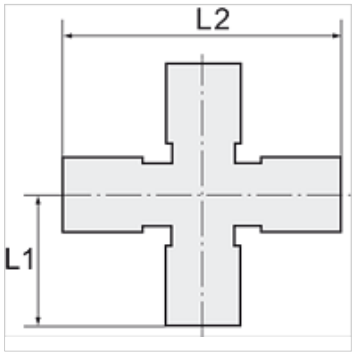

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	Rosca	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 49 07	G 1/8	21,0	42,0	10 mm
K- 07 40 49 08	G 1/4	25,5	51,0	13 mm
K- 07 40 49 09	G 3/8	28,0	56,0	17 mm
K- 07 40 49 10	G 1/2	33,5	67,0	21 mm

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.