


K-3 BKR MINI T

3-way mini ball valves, T-Bore

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Campo de aplicación | Compressed air, water, oil |
| Presión de servicio | -0,99 bar - 20 bar |
| Temperatura de servicio | -20 °C to +80 °C |
| Descripción de rosca | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Carcasa y bola | Chrome-plated brass |
| Palanca manual | PA 66 glass fibre-reinforced |
| Obturación esférica | PTFE |
| Obturación de husillo | NBR |

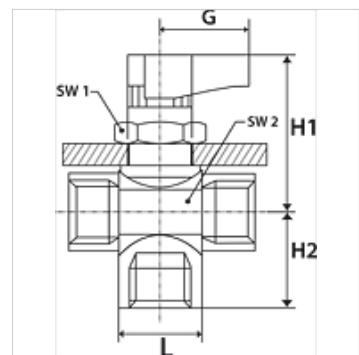

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

| Denominación | DN | Rosca | G (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|---------------|----|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| K-07 30 29 90 | 5 | G 1/8 female | 19,00 | 33,5 | 15,5 | 35,0 | 17 | 17 |
| K-07 30 29 91 | 5 | G 1/4 female | 19,00 | 33,5 | 17,5 | 37,0 | 17 | 17 |
| K-07 30 29 92 | 7 | G 3/8 female | 19,00 | 35,0 | 19,5 | 42,0 | 17 | 21 |