

K-SCHL-AUFROLLER STANDARD

Hose reel - standard type

Características

Material del tubo flexible	Polyurethane (PUR)
Temperatura de servicio	max +40 °C
Aplicación	for compressed air and water
Ángulo de giro	150°



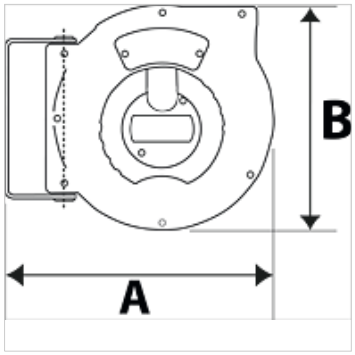

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Hose reel with automatic rewind and spring assembly. Robust hose locking mechanism, impact resistant plastic casing. Swivel wall mount made made from coated steel. Easy mounting on the wall or ceiling.

Artículo

Denominación	Medida de mang.	A (mm)	B (mm)	Rosca salida	Rosca entrada	Presión de servicio máx. (bar)	Long. manguera (m)
K- 07 10 11 03	12 mm x 8 mm	325,0	275,0	G 1/4 AG	G 1/4 fem	10	9
K- 07 10 11 04	12 mm x 8 mm	355,0	315,0	G 1/4 AG	G 1/4 fem	15	12

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.