
# 3 BKR ND L

Válvula de bola de 3 vías en diseño de baja presión

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1 - 3** | Rosca interior BSP cilíndricas |
| **Forma de obturación 1 - 3** | Forma A |
| **Taladro** | en L |
| **Recorrido de conmutación** | 0°; 90° |
| **Rango de temperatura** | Agua: 0 °C a + 150 °C.<br>Aire: - 20 °C a + 150 °C |
| **Protección de la superficie** | niquelado |
| **Material** | Carcasa de latón<br>Mango de aluminio<br>Bola de latón, con cromado duro<br>Empaquetadura esférica de PTFE |



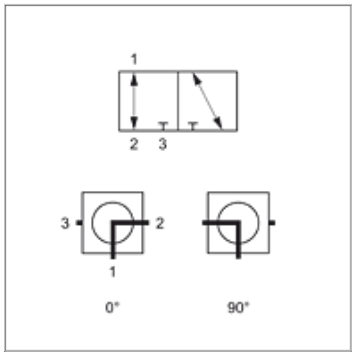


## Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

## Artículo

| Denominación | DN* | Roscas interiores | Presión de servicio (bar) |
|---|---|---|---|
| **3 BKR 06 ND L** | 6 | G 1/4" -19 | 25,0 |
| **3 BKR 10 ND L** | 10 | G 3/8" -19 | 25,0 |
| **3 BKR 13 ND L** | 12 | G 1/2" -14 | 25,0 |
| **3 BKR 20 ND L** | 19 | G 3/4" -14 | 25,0 |
| **3 BKR 25 ND L** | 25 | G 1" -11 | 25,0 |
| **3 BKR 32 ND L** | 31 | G 1.1/4" -11 | 25,0 |
| **3 BKR 40 ND L** | 38 | G 1.1/2" -11 | 25,0 |
| **3 BKR 50 ND L** | 50 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| **ND GRIFF** | Asa para llave de bola ND |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*