
KOMP
Tubo flexible para compresor

Características

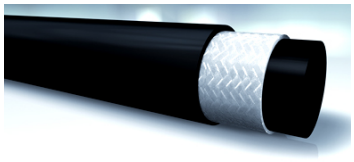

Campo de aplicación	Gama de baja presión para compresores
Características especiales	resistente al envejecimiento y a la intemperie
Capa interna	SBR
Inserción	una capa trenzada de hilo sintético altamente resistente a la tracción
Capa externa	SBR liso
Color	negro
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	70 °C
Medios	Agua aire comprimido con neblina de aceite

Artículo

Denominación	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	BD* para aire (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Presión de rotura (bar)	Longitud rollo (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	30	60	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	35	60	40
KOMP 10-5	10	18	20	40	60	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	75	60	40
KOMP 19-6	19	29	20	90	60	40
KOMP 25-7	25	37	20	120	60	40

BD = presión de servicio

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.