
# TR AB

Racor plegable, DKR

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Roscas de tuerca BSP |
| **Forma de obturación 1** | Cono exterior 60° |
| **Abreviatura** | DKR |
| **Norma** | ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



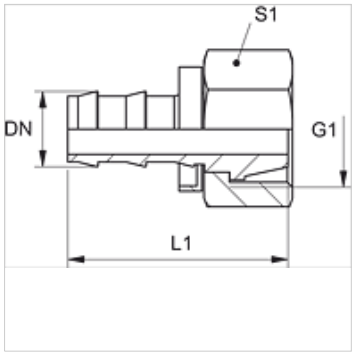


## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TR 04 AB 06** | 5 | 3 | 3/16" | G 1/4" -19 | 28 | 17 |
| **TR 10 AB** | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 34 | 20 |
| **TR 10 AB 13** | 10 | 6 | 3/8" | G 1/2" -14 | - | - |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*