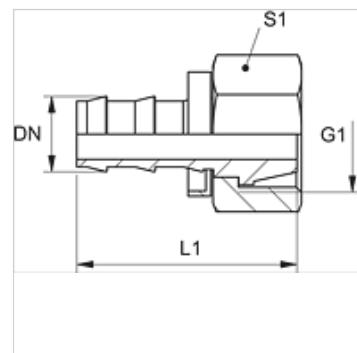


**Características**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Conexión 1                  | Roscas de tuerca BSP          |
| Forma de obturación 1       | Cono exterior 60°             |
| Abreviatura                 | DKR                           |
| Norma                       | ISO 8434-6<br>BS 5200         |
| Material                    | Acero                         |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

**Artículo**

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1         | L1<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|--------|----------|------------|------------|----|
| TR 04 AB 06  | 5  | 3      | 3/16"    | G 1/4" -19 | 28         | 17 |
| TR 10 AB     | 10 | 6      | 3/8"     | G 3/8" -19 | 34         | 20 |
| TR 10 AB 13  | 10 | 6      | 3/8"     | G 1/2" -14 | -          | -  |