


Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Conexión 1 | Tubuladuras |
| Forma de obturación 1 | Conexión de anillo cortante |
| Abreviatura | BEL / BES |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

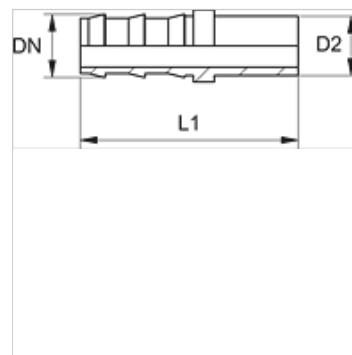

Nota

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Serie | D2 (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|--------|----------|-------|------------|------------|
| TR 04 FL | 5 | 3 | 3/16" | L | 6 | 36 |
| TR 06 FL | 6 | 4 | 1/4" | L | 8 | 38 |
| TR 08 FL 06 | 8 | 5 | 5/16" | L | 8 | 45 |
| TR 08 FL | 8 | 5 | 5/16" | L | 10 | 47 |
| TR 10 FL 08 | 10 | 6 | 3/8" | L | 10 | 48 |
| TR 10 FL | 10 | 6 | 3/8" | L | 12 | 47 |
| TR 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | L | 15 | 57 |
| TR 16 FL | 16 | 10 | 5/8" | L | 18 | 57 |
| | | | | | | |
| TR 06 FS | 6 | 4 | 1/4" | S | 10 | 41 |
| TR 08 FS | 8 | 5 | 5/16" | S | 12 | 47 |

Elementos adicionales

| | |
|-----|--------------------------|
| VOM | Tubuladura de premontaje |
|-----|--------------------------|