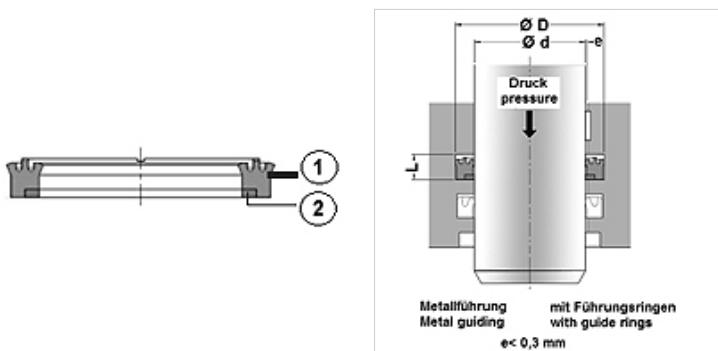


**Características**

Construcción	Junta de varilla
Presión de servicio	hasta 500 bares
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Color	blue / brown
Material	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

**Nota**

Medidas de hendidura hasta 0,3 mm máx.

**Descripción**

como obturación de tope.  
montaje sencillo.  
Lugar de montaje más simple a la vez que dimensiones menores.  
elevada resistencia a la abrasión  
Buena resistencia de extrusión.  
alta resistencia a la temperatura

**Artículo**

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5