


### Características

<b>Construcción</b>	Junta de varilla
<b>Presión de servicio</b>	hasta 500 bares
<b>Velocidad de deslizamiento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Color</b>	blue / brown
<b>Material</b>	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

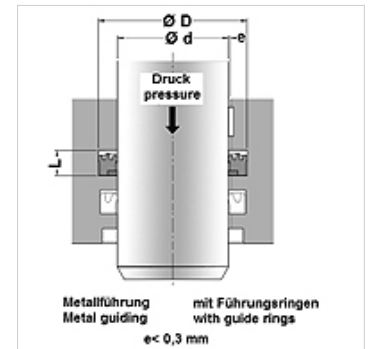

### Nota

Medidas de hendidura hasta 0,3 mm máx.

### Descripción

como obturación de tope.

montaje sencillo.

Lugar de montaje más simple a la vez que dimensiones menores.

elevada resistencia a la abrasión

Buena resistencia de extrusión.

alta resistencia a la temperatura

### Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5