K-2-BK V DURCHG INFI


2/2-way ball valve Ø 20 mm - Ø 63 mm full bore

HANSA-FLEX

Características

Medios	Compressed air, vacuum, inert gases
Presión de servicio	-0,99 bar - 15 bar
Rango de temperatura	-20 °C to +80 °C
Obturac.	NBR
Carcasa	Nickel-plated brass
Anillo de apriete	Stainless steel 1.4301
Tuerca	Aluminium
Junta tórica	NBR
Anillos de fijación	Technopolymer



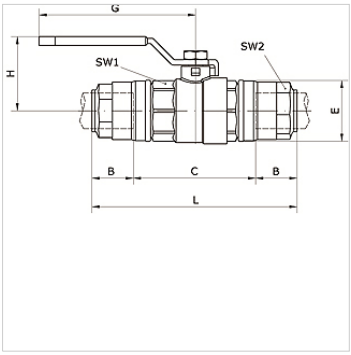

Artículo

Denominación	Ø exterior tubo	B (mm)	C (mm)	DN	E (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 55 05	63 mm	57,5	38,0	59	94,0	240	111,5	232,0	89	75

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.