


# K-3WSV ELKT OS HANSA PRO

3/2-way poppet valve electrically actuated, HANSA PRO

HANSA FLEX

## Características

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Temper. de medios       | -10 °C to +50 °C                             |
| Temp. entorno           | -10 °C to +50 °C                             |
| Medios                  | aire comprimido                              |
| Tipo de protecc.        | IP 65 acc. to DIN 40050                      |
| Tipo de fijación        | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Accionam.               | electrical                                   |
| Rango de presión        | 2 - 10 bar                                   |
| Posición de instalación | Any  |
| Flujo nominal G 1/2     | 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |
| Flujo nominal G 3/8     | 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |
| PE máx 11               | 10 bar                                       |
| Carcasa                 | PA66   |

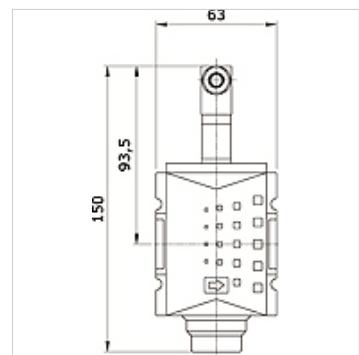

## Artículo

| Denominación   | Conexión | Tensión nominal / clase de corriente | Tamaño constructivo |
|----------------|----------|--------------------------------------|---------------------|
| K- 07 25 22 56 | G 3/8 i  | no coil                              | 2                   |
| K- 07 25 22 57 | G 1/2 i  | no coil                              | 2                   |