
K-AFSV HANSA PRO

Start-up poppet valve, HANSA PRO

Características

Temper. de medios	-10 °C to +50 °C
Temp. entorno	-10 °C to +50 °C
Medios	aire comprimido
Construcción	Operated by secondary pressure
Tipo de fijación	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Posición de instalación	Any
Flujo nominal G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Flujo nominal G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE máx 11	16 bar
Carcasa	PA66



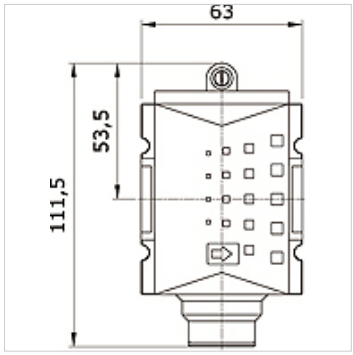

Artículo

Denominación	Conexión	Tamaño constructivo
K- 07 25 22 60	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 61	G 1/2 i	2

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.