
K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Características

Temper. de medios	-10 °C to +50 °C
Temp. entorno	-10 °C to +50 °C
Medios	aire comprimido
Construcción	Centrifugal filter
Tipo de fijación	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Posición de instalación	Vertical, drain down
Finura del filtro	5,00 µm
Cantidad máx. de condensado	49 cc
Flujo nominal G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Flujo nominal G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE máx.	16 bar
Elem.filtro	Cellpor
Carcasa	PA66



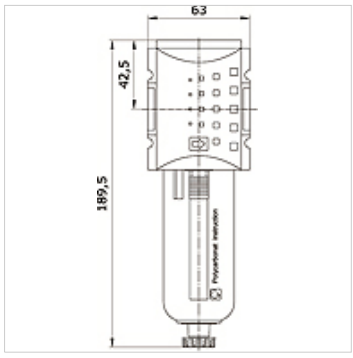

Artículo

Denominación	Conexión	Depósito	Tamaño constructivo	Salida de condensado
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.