
# K-G STECK 20-63 AG INFI

Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with external thread

## Características

| | |
|---|---|
| **Medios** | Compressed air, vacuum, inert gases |
| **Presión de servicio** | -0,99 bar - 15 bar |
| **Rango de temperatura** | -20 °C to +80 °C |
| **Obturac.** | NBR |
| **Carcasa** | Nickel-plated brass |
| **Anillo de apriete** | Stainless steel 1.4301 |
| **Tuerca** | Nickel-plated brass |
| **Junta tórica** | NBR |
| **Anillos de fijación** | Technopolymer |



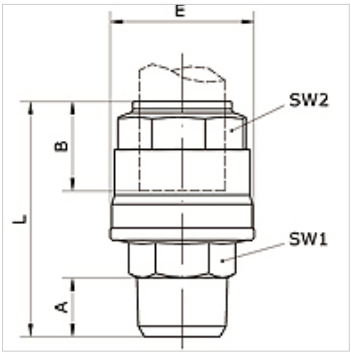


## Artículo

| Denominación | Ø exterior tubo | Conexión | A (mm) | B (mm) | E (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 53 37** | 20 mm | R 1/2 | 14,0 | 31,5 | 34,5 | 56,0 | 22 | 30 |
| **K- 07 40 53 38** | 25 mm | R 3/4 | 16,5 | 38,5 | 42,5 | 66,0 | 27 | 35 |
| **K- 07 40 53 39** | 32 mm | R 1 | 19,0 | 46,0 | 52,0 | 76,5 | 34 | 45 |
| **K- 07 40 53 40** | 40 mm | R 1 1/4 | 21,5 | 52,0 | 63,0 | 89,5 | 45 | 55 |
| **K- 07 40 53 41** | 40 mm | R 1 1/2 | 21,5 | 52,0 | 63,0 | 92,0 | 50 | 55 |
| **K- 07 40 53 42** | 50 mm | R 1 1/2 | 21,5 | 63,5 | 73,0 | 105,0 | 50 | 65 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*