


# K-G-STECK VB 20-63 AG INFI

Straight push-in connector  $\varnothing$  20 mm –  $\varnothing$  63 mm with external thread

**HANSA FLEX**

## Características

Medios	Compressed air, vacuum, inert gases
Presión de servicio	-0,99 bar - 15 bar
Rango de temperatura	-20 °C to +80 °C
Obturac.	NBR
Carcasa	Aluminium
Anillo de apriete	Stainless steel 1.4301
Tuerca	Aluminium
Junta tórica	NBR
Anillos de fijación	Technopolymer

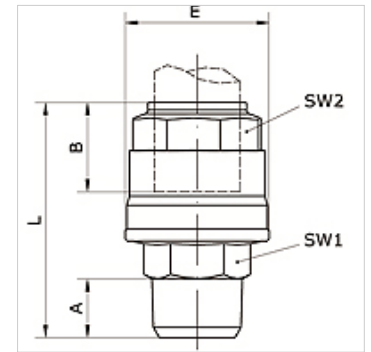

## Artículo

Denominación	$\varnothing$ exterior tubo	Conexión	A (mm)	B (mm)	E (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 54 95	63 mm	R 2	24,0	57,5	94,0	109,5	65	75
K- 07 40 54 96	63 mm	R 2 1/2	24,0	57,5	94,0	106,5	75	75