


# K-NEBELOELER HANSA PRO

Mist lubricator, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Características

Presión de entrada	Pe max. 16 bar
Temper. de medios	-10 °C to +50 °C
Temp. entorno	-10 °C to +50 °C
Medios	aire comprimido
Construcción	After having suction pressure
Posición de instalación	vertically
Vol. máx. de llenado de aceite	80 cc
Flujo nominal G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Flujo nominal G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Dosif. aceite en qv = tipo de aceite	1-2 drops / min (guideline)
Carcasa	PA66
Suplem. de goteo	Polycarbonate
Tipo de aceite	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32

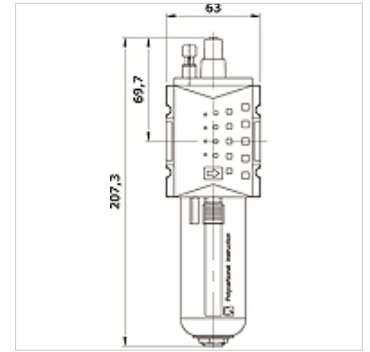

## Artículo

Denominación	Conexión	Depósito	Tamaño constructivo
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2