

# K-STECK VB 20-63 INFI

Straight push-in connector  $\varnothing$  20 mm –  $\varnothing$  63 mm

**HANSA FLEX**

## Características

**Medios** Compressed air, vacuum, inert gases

**Presión de servicio** -0,99 bar - 15 bar

**Rango de temperatura** -20 °C to +80 °C

**Obturac.** NBR


**Carcasa** Aluminium

**Anillo de apriete** Stainless steel 1.4301

**Tuerca** Aluminium

**Junta tórica** NBR

**Anillos de fijación** Technopolymer

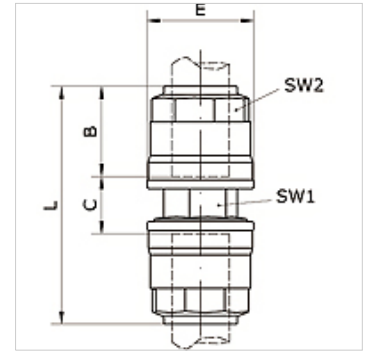

## Artículo

Denominación	$\varnothing$ exterior tubo	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 54 97	63 mm	57,5	44,0	94,0	159,0	73	75