


# K-STECK VB 20-63 INFI

Straight push-in connector  $\varnothing$  20 mm –  $\varnothing$  63 mm

## Características

<b>Medios</b>	Compressed air, vacuum, inert gases
<b>Presión de servicio</b>	-0,99 bar - 15 bar
<b>Rango de temperatura</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Obturac.</b>	NBR
<b>Carcasa</b>	Aluminium
<b>Anillo de apriete</b>	Stainless steel 1.4301
<b>Tuerca</b>	Aluminium
<b>Junta tórica</b>	NBR
<b>Anillos de fijación</b>	Technopolymer

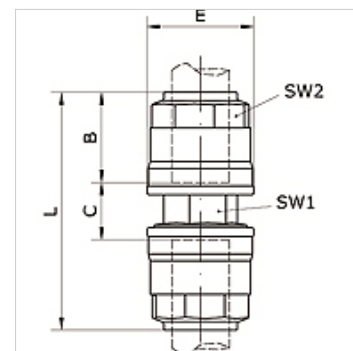

## Artículo

Denominación	$\varnothing$ exterior tubo	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 54 97	63 mm	57,5	44,0	94,0	159,0	73	75