

K-STECK VB 20-63 INFI

Straight push-in connector \varnothing 20 mm – \varnothing 63 mm

HANSA FLEX

Características

Medios Compressed air, vacuum, inert gases

Presión de servicio -0,99 bar - 15 bar

Rango de temperatura -20 °C to +80 °C

Obturac. NBR


Carcasa Aluminium

Anillo de apriete Stainless steel 1.4301

Tuerca Aluminium

Junta tórica NBR

Anillos de fijación Technopolymer

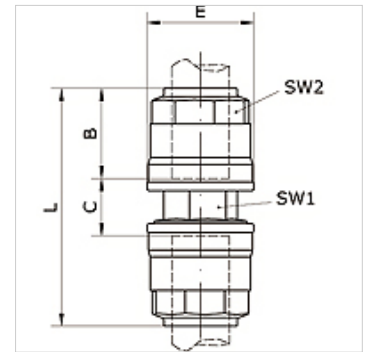

Artículo

Denominación	\varnothing exterior tubo	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 54 97	63 mm	57,5	44,0	94,0	159,0	73	75