
K-T-STECK VB 20-63 SCHANH IG INFI

T-push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with integrated gooseneck and internal thread

Características

Medios	Compressed air, vacuum, inert gases
Presión de servicio	-0,99 bar - 15 bar
Rango de temperatura	-20 °C to +80 °C
Obturac.	NBR
Carcasa	Aluminium
Anillo de apriete	Stainless steel 1.4301
Tuerca	Aluminium
Junta tórica	NBR
Anillos de fijación	Technopolymer



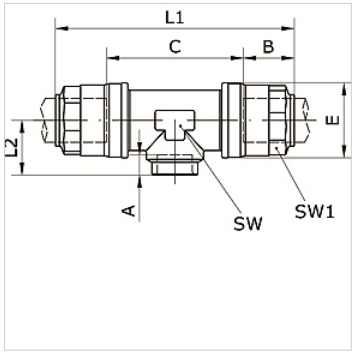

Artículo

Denominación	Ø exterior tubo	Conexión	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)
K- 07 40 55 02	63 mm	G 1/2"	13,5	57,5	88,0	94,0	203,0	53,0	80	75
K- 07 40 55 01	63 mm	G 3/4	14,5	57,5	88,0	94,0	203,0	54,0	80	75
K- 07 40 55 03	63 mm	G 1	17,5	57,5	88,0	94,0	203,0	56,5	80	75

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.