
K-T-STECK VB 80-100 SCHANH RED INFI


T-push-in connector Ø 80 mm/Ø 110 mm with integrated gooseneck and reduced outlet with female thread

HANSA-FLEX

Características

Medios	Compressed air, vacuum, inert gases
Presión de servicio	-0,99 bar - 15 bar
Rango de temperatura	-20 °C to +80 °C
Anillo guía	Technopolymer
Carcasa	Aluminium, treated surface
Tornillo Allen	Galvanised steel
Anillo de apriete	Stainless steel 1.4301
Tuerca	Aluminium, surface treated
Junta tórica	NBR
Tuerca autobloqueante	Galvanised steel
Anillos de fijación	Technopolymer



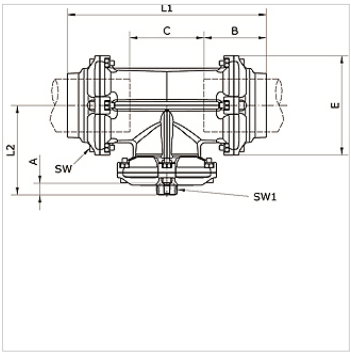

Artículo

Denominación	Ø exterior tubo	Conexión	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)
K- 07 40 55 17	80 - 80 mm	G 3/4	14,5	91,0	109,0	145,0	291,5	138,0	6	42
K- 07 40 55 18	80 - 80 mm	G 1	17,0	91,0	109,0	145,0	291,5	138,0	6	49
K- 07 40 55 19	80 - 80 mm	G 1 1/2	20,0	91,0	109,0	145,0	291,5	138,0	6	66
K- 07 40 55 20	80 - 80 mm	G 2	22,0	91,0	109,0	145,0	291,5	138,0	6	80
K- 07 40 54 69	110 - 110 mm	G 3/4	14,5	125,5	150,5	200,0	401,0	180,0	8	42
K- 07 40 54 70	110 - 110 mm	G 1	17,0	125,5	150,5	200,0	401,0	180,0	8	49
K- 07 40 54 71	110 - 110 mm	G 1 1/2	20,0	125,5	150,5	200,0	401,0	180,0	8	66
K- 07 40 54 72	110 - 110 mm	G 2	22,0	125,5	150,5	200,0	401,0	180,0	8	80

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.