


Características	
Versión	Contacto como cierre
Temperatura de servicio max.	120 °C
Tipo de protecc.	IP 65
Material	Latón

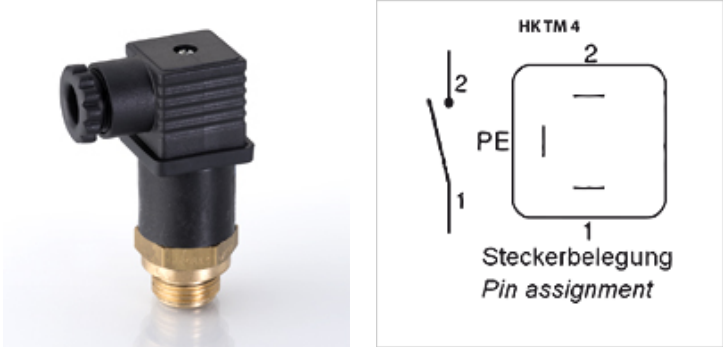

Artículo				
Denominación	Punto nominal de conmutación (°C)	Punto conmutación conexión °C	Punto conmutación desconexión °C	Peso (kg)
HK TM 45A 50	50	50 ± 3.5	38 ± 3.5	0,7
HK TM 46A 60	60	60 ± 3.5	48 ± 3.5	0,7
HK TM 47A 70	70	70 ± 3.5	58 ± 3.5	0,7
HK TM 48A 80	80	80 ± 3.5	68 ± 3.5	0,7

es accesorio para los siguientes productos

HK OILAIR 2000	Oil-air cooler
HK OILAIR HPA	Radiador aceite-aire