


K-W90 VERBINDER MS NI

Union elbows

HANSA FLEX

Características

Presión de funcionamiento	Max. 18 bar
Material obturador	Buna-N
Material	Latón niquelado

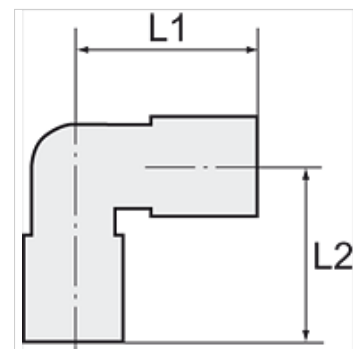

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	para tubo flexible	L1 (mm)	SW
K- 07 40 31 77	4 mm / 2 mm	24,5	9 mm
K- 07 40 31 78	5 mm / 3 mm	21,5	8 mm
K- 07 40 31 79	6 mm / 4 mm	22,0	9 mm
K- 07 40 31 80	8 mm / 6 mm	22,0	12 mm
K- 07 40 31 75	10 mm / 8 mm	25,0	12 mm
K- 07 40 31 76	12 mm / 10 mm	30,0	14 mm