


## Características

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Conexión 1                  | Rosca de tuerca métrica             |
| Forma de obturación 1       | 24°/60° Universal sealing head      |
| Abreviatura                 | DKL                                 |
| Norma                       | ISO 8434-1                          |
| Volumen de suministro       | Racor a presión + engaste a presión |
| Material                    | Acero                               |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado       |

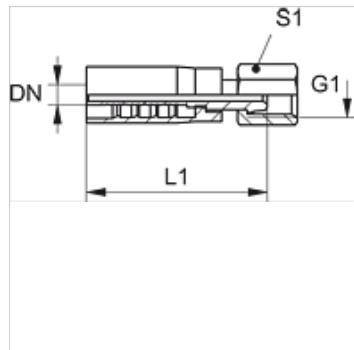

## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1         | para Ø exterior tubo<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|--------|----------|------------|------------------------------|----|
| PAY 506 AFL  | 6  | 4      | 1/4"     | M 14 x 1,5 | 8                            | 22 |
| PAY 510 AFL  | 10 | 6      | 3/8"     | M 18 x 1,5 | 12                           | 22 |
| PAY 513 AFL  | 12 | 8      | 1/2"     | M 22 x 1,5 | 15                           | 27 |
| PAY 516 AFL  | 16 | 10     | 5/8"     | M 26 x 1,5 | 18                           | -  |