


Características

Conexión 1	Roscas de tuerca BSP
Forma de obturación 1	Cono exterior 60°
Abreviatura	DKR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

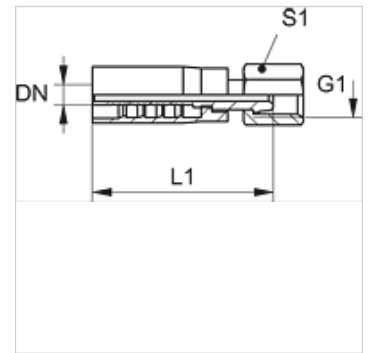

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	S1	SW (mm)
PAY 506 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	-	-	-
PAY 508 AB 10	8	5	5/16"	G 3/8" -19	-	27	-
PAY 510 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	-	22	-
PAY 513 AB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	79,0	27	14
PAY 516 AB 20	16	10	5/8"	G 3/4" -14	86,3	32	19
PAY 520 AB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	-	32	-
PAY 520 AB 25	19	12	3/4"	G 1" -11	94,0	41	24
PAY 525 AB	25	16	1"	G 1" -11	-	41	-
PAY 525 AB 32	25	16	1"	G 1.1/4" -11	104,0	50	30