
SKS IR AGRAR

Enchufe de acoplamiento insertable

Características

Campo de aplicación	Técnica agraria Industria
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	para empalme roscado en A, B y en su caso en E
Norma	corresponde a ISO 7241-1 Serie A
Presión de servicio	máx. 250 bares
Corriente volumétrica	máx. 240 l/min, en combinación con SKS-Agrar
Rango de temperatura	-30 °C hasta +100 °C
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



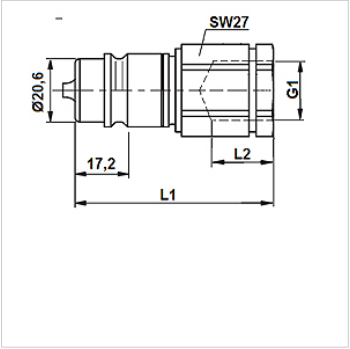

Nota

En conexiones de roscados normalizados, para la determinación de la presión de servicio se deberá tener en cuenta la presión de servicio máxima permitida de la conexión.

Descripción

El perfeccionamiento consecuente de este conector cumple los requerimientos extremos de la práctica.

Información adicional

El acoplamiento Agrar excede las exigencias de la ISO 7241-1 Serie A y
ISO 5675 para el ámbito agrario y están diseñada de forma intransigente para el máximo rendimiento. El sistema de conector Agrar y manguito alcanza un caudal máximo de 240 litros por minuto, un valor máximo. El funcionamiento en tractores de elevada potencia y equipos acoplados, como cargadores volcadores, es ahora seguro.
El manguito de acoplamiento puede obtenerse en dos longitudes de montaje diferentes, y son compatibles con los acoplamientos de montaje más habituales en el mercado.

Artículo

Denominación	DN*	G1	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Tamaño constructivo	SF dec.*	Peso (kg)
SKS 10 IR 3 AGRAR	10	G 3/8" -19	27	68,0	15,0	3	4	0,153
SKS 13 IR 3 AGRAR	12	G 1/2" -14	27	70,0	17,0	3	4	0,092

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

Accesorios

SKS ZUBS	Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.