


## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Técnica agraria Industria
<b>Conexión 1</b>	Rosca exterior métrica, cilíndrica
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono interior de 24°
<b>Norma</b>	corresponde a ISO 7241-1 Serie A
<b>Presión de servicio</b>	máx. 250 bares
<b>Corriente volumétrica</b>	máx. 240 l/min, en combinación con SKS-Agrar
<b>Rango de temperatura</b>	-30 °C hasta +100 °C
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

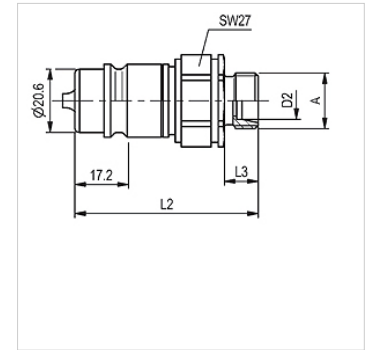

## Nota

En conexiones de roscados normalizados, para la determinación de la presión de servicio se deberá tener en cuenta la presión de servicio máxima permitida de la conexión.

## Descripción

El perfeccionamiento consecuente de este conector cumple los requerimientos extremos de la práctica.

## Artículo

Denominación	DN*	Serie	para Ø exterior tubo (mm)	Roscas interiores	L1 (mm)	L2 (mm)	Tamaño constructivo	SF dec.*	Peso (kg)
<b>SKS 10 HL 3 AGRAR</b>	10	L	12	M 18x1,5	60,0	11,0	3	4	0,109
<b>SKS 13 HL 3 AGRAR</b>	12	L	15	M 22x1,5	61,0	12,0	3	4	0,117
<b>SKS 16 HL 3 AGRAR</b>	16	L	18	M 26x1,5	61,0	12,0	3	4	0,119

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

## Accesorios

**SKS ZUBS** Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..