


Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Campo de aplicación | Técnica agraria Industria |
| Conexión 1 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 1 | Cono interior de 24° |
| Norma | corresponde a ISO 7241-1 Serie A |
| Presión de servicio | máx. 250 bares |
| Corriente volumétrica | máx. 240 l/min, en combinación con SKS-Agrar |
| Rango de temperatura | -30 °C hasta +100 °C |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

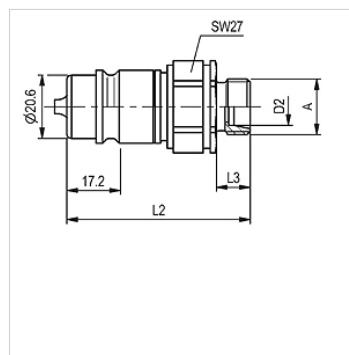

Nota

En conexiones de roscados normalizados, para la determinación de la presión de servicio se deberá tener en cuenta la presión de servicio máxima permitida de la conexión.

Descripción

El perfeccionamiento consecuente de este conector cumple los requerimientos extremos de la práctica.

Artículo

| Denominación | DN* | Serie | para Ø exterior tubo (mm) | Roscas interiores | L1 (mm) | L2 (mm) | Tamaño constructivo | SF dec.* | Peso (kg) |
|-------------------|-----|-------|------------------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|----------|--------------|
| SKS 10 HL 3 AGRAR | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 60,0 | 11,0 | 3 | 4 | 0,109 |
| SKS 13 HL 3 AGRAR | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 61,0 | 12,0 | 3 | 4 | 0,117 |
| SKS 16 HL 3 AGRAR | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 61,0 | 12,0 | 3 | 4 | 0,119 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

Accesorios

SKS ZUBS Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..