

DUM N
Anillo ranurado, DUM-N

Características

Construcción	Anillo ranurado
Presión de servicio	hasta 120 bares
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Medios	Aceites minerales Agua-aire
Montaje	sobre pistones de una pieza A sobre pistones de varias piezas B
Material	Obturación: 90° Shore A NBR
Aplicación	Hidráulica + Neumática



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

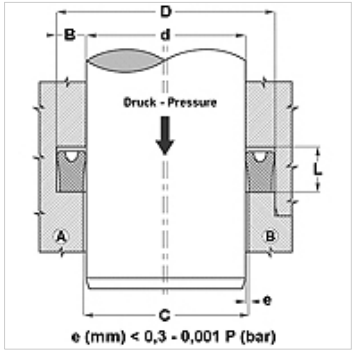

Nota

Dimensions see page Rod seals ...

Descripción

obturación de baja fricción.
Solución sencilla.
para varillas y pistones

Indicaciones para pedidos

Podemos fabricar obturaciones con diámetro desde 20 a 510 mm a corto plazo.

Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

Variantes de producto

DUM N	Anillo ranurado, DUM-N, Obturación: 90° Shore A NBR

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.