
# MU
Anillo ranurado, MU

## Características

| | |
|---|---|
| **Construcción** | Anillo ranurado |
| **Presión de servicio** | hasta 400 bares |
| **Velocidad de deslizamiento max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Medios** | Aceites minerales |
| **Montaje** | en ranuras cerradas A<br>en ranuras abiertas B<br>sobre un pistón B o un pistón de varias piezas A |
| **Material** | PUR |
| **Aplicación** | Hidráulica |



| Spaltmaß / Clearance | | |
|---|---|---|
| Druck | e (mm) | |
| bar | d < 60 mm | d >60 mm |
| 50 | < 0,40 | < 0,50 |
| 100 | < 0,30 | > 0,40 |
| 200 | < 0,20 | > 0,30 |
| 300 | < 0,15 | > 0,20 |
| 400 | < 0,10 | > 0,15 |

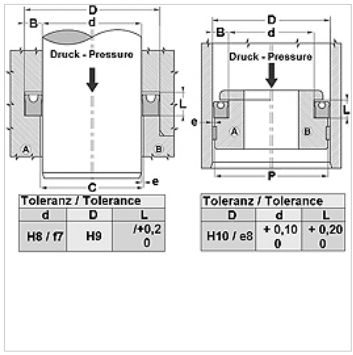


## Nota

Dimensions see page Rod seals ...

## Descripción

para varillas y pistones
elevada resistencia a la abrasión
para nuevas construcciones TS, TS-L, RS-L y perfiles EU
utilizar (juntas de varillas).

## Indicaciones para pedidos

Podemos fabricar obturaciones con diámetro desde 20 a 510 mm a corto plazo.

## Artículo

| Denominación | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **MU 09 03** | 3,00 | 9,0 | 5,0 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*