


Características

Volumen de suministro	1 measuring device HK MH 2025 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA 2 Batería NiMH 2 Sensores de presión con cable hecho a medida (longitud 2,5 m), ver tabla para rangos de presión 2 MINIMESS® Conexiones directas para sensores de presión Software Manual de instrucciones Maletín de plástico
Rango de temperatura	-20 °C to +70 °C

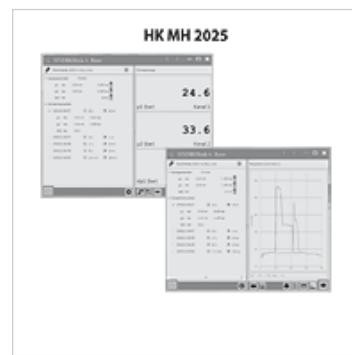

Descripción

Set de medidores compacto
Manejo directo mediante 5 softkeys
2 canales de medición para sensores industriales (opcionalmente 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frecuencia, contador)
Cálculo de presión diferencial y de potencia desde 2 canales de medición
detección por sensores automática ISDS
Display gráfico LCD con retroiluminación acoplable y ajuste automático de indicación
Memoria de valores medidos 2,0 MB (5 series de mediciones con 120 000 valores de medición cada una)
Velocidad de muestreo en 5 fases seleccionable entre 1 ms y 10 s
Indicadores seleccionables entre 0,5 ms y 10 ms
transferencia rápida de datos a PC mediante dispositivo USB
Con software de evaluación HYDROlink Base
carcasa de plástico ligera con compartimento para baterías de tipo NiMH
Dimensiones maletín: B=235 mm / L=185 mm / H=48 mm

Artículo

Denominación	Sensores de presión contenidos	Peso (kg)
HK MH2025 400 400	2 unidades 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 unidad 0 - 60 bar / 1 unidad 0 - 600 bar	3,5

Accesorios

HK PT2020 Pressure sensor