


# HK FCV HN

## Válvula de estrangulación

### Características

<b>Versión</b>	Economy variant Modelo de acero con vástago de precisión de la válvula
<b>Presión de servicio</b>	hasta 400 bares

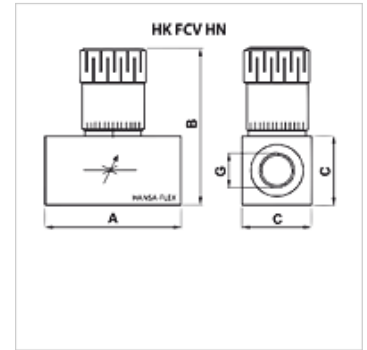

### Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

### Descripción

Regulación de flujo de volumen exacta o bloqueo en ambas direcciones  
Reducción exacta en margen de caudal grande  
El tornillo hexagonal interior en el botón de ajuste sirve para el bloqueo

### Artículo

Denominación	Flujo de paso max. (L/min)	Presión max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Peso (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Valores para un flujo de paso máx. para  $\Delta p = 20$  bares