
HK FCCV HF

Válvula de estrangulación y antirretorno

Características

Versión	Economy variant Modelo de acero con vástago de precisión de la válvula
Presión de servicio	hasta 400 bares



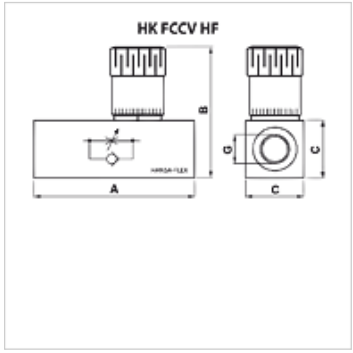

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Descripción

Regulación de flujo de volumen exacta o bloqueo en una dirección de flujo, en dirección contraria de libre flujo
Reducción exacta en margen de caudal grande
Presión de abertura de la válvula de retención 0,35 bar
El tornillo hexagonal interior en el botón de ajuste sirve para el bloqueo

Artículo

Denominación	Flujo de paso max. (L/min)	Presión max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Peso (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2”	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Valores para un flujo de paso máx. para Δp = 20 bares

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.