
# HK FCCV HF

Válvula de estrangulación y antirretorno

## Características

| | |
|---|---|
| **Versión** | Economy variant<br>Modelo de acero con vástago de precisión de la válvula |
| **Presión de servicio** | hasta 400 bares |

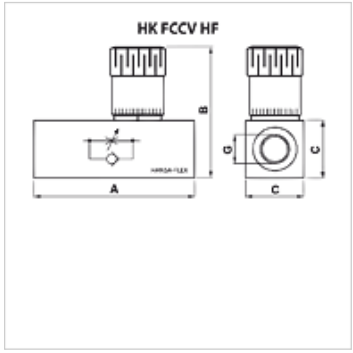


## Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

## Descripción

Regulación de flujo de volumen exacta o bloqueo en una dirección de flujo, en dirección contraria de libre flujo
Reducción exacta en margen de caudal grande
Presión de abertura de la válvula de retención 0,35 bar
El tornillo hexagonal interior en el botón de ajuste sirve para el bloqueo

## Artículo

| Denominación | Flujo de paso max. (L/min) | Presión max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK FCCV HF 400S 14** | 19 | 400 | 67 | 45 | 20 | G 1/4" | 0,25 |
| **HK FCCV HF 600S 38** | 30 | 400 | 70 | 55 | 25 | G 3/8" | 0,50 |
| **HK FCCV HF 800S 12** | 57 | 400 | 87 | 69 | 32 | G 1/2” | 0,75 |
| **HK FCCV HF 1200S 34** | 95 | 320 | 99 | 86 | 38 | G 3/4" | 1,60 |
| **HK FCCV HF 1600S 1** | 150 | 320 | 127 | 124 | 45 | G 1" | 3,00 |

Valores para un flujo de paso máx. para Δp = 20 bares

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*