


### Características

<b>Versión</b>	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
<b>Temperatura de servicio max.</b>	60 °C
<b>Utilización</b>	para válvulas proporcionales de uno y dos imanes sin detector

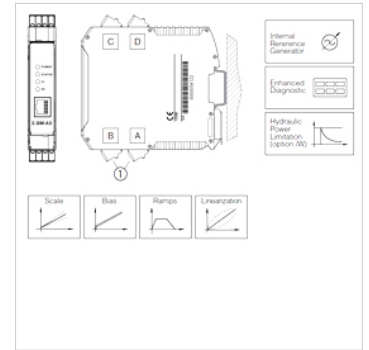

### Descripción

Para válvulas proporcionales de uno y dos imanes sin detector  
Alimentación de tensión estándar: +24 V CC rectificado y filtrado  
Consumo de potencia máx: 50 W / 100 W  
Corriente máx. a los imanes: 2,7 A a 24 VDC / 3,3 A a 12 VDC  
Señal de entrada de referencia:  $\pm 10$  VDC /  $\pm 20$  mA  
Soporte para rieles DIN 35x7,5

### Artículo

Denominación	para tipo de válvula	Peso (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 imán para HK válvulas de distribución prop.	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 imanes para HK válvulas de distribución prop.	0,2

### es accesorio para los siguientes productos

HK DHZO A	Válvula magnética proporcional NG 6
HK DKZOR A	Válvula magnética distribuidora proporcional NG 10
HK HZGO A 031	Válvula reductora de presión proporcional NG 6
HK HZMO A 030	Válvula de limitación de presión proporcional NG 6
HK KZGO A 031	Válvula reductora de presión proporcional NG 10
HK RZGO A 033	Válvula reductora de presión proporcional NG 6
HK RZMO A 010	Válvula de limitación de presión proporcional NG 6
HK RZMO A 030	Válvula de limitación de presión proporcional NG 6

### Elementos adicionales

HK EA EC	Cable adaptador
----------	-----------------