

Características

Versión


for DIN-rail 35x7,5
 4 fast plug-in connectors
 RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software
 4 LEDs for diagnostics
 Electrical protection against reverse polarity

Temperatura de servicio max.

60 °C

Utilización

para válvulas proporcionales de uno y dos imanes sin detector

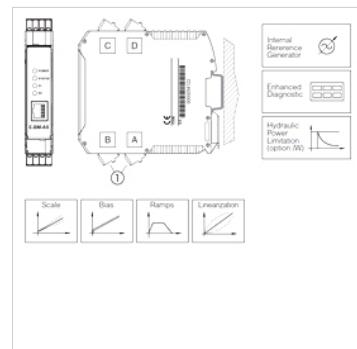

Descripción

Para válvulas proporcionales de uno y dos imanes sin detector
 Alimentación de tensión estándar: +24 V CC rectificado y filtrado
 Consumo de potencia máx: 50 W / 100 W
 Corriente máx. a los imanes: 2,7 A a 24 VDC / 3,3 A a 12 VDC
 Señal de entrada de referencia: ± 10 VDC / ± 20 mA
 Soporte para rieles DIN 35x7,5

Artículo

Denominación	para tipo de válvula	Peso (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 imán para HK válvulas de distribución prop.	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 imanes para HK válvulas de distribución prop.	0,2

es accesorio para los siguientes productos

HK DHZO A	Válvula magnética proporcional NG 6
HK DKZOR A	Válvula magnética distribuidora proporcional NG 10
HK HZGO A 031	Válvula reductora de presión proporcional NG 6
HK HZMO A 030	Válvula de limitación de presión proporcional NG 6
HK KZGO A 031	Válvula reductora de presión proporcional NG 10
HK RZGO A 033	Válvula reductora de presión proporcional NG 6
HK RZMO A 010	Válvula de limitación de presión proporcional NG 6
HK RZMO A 030	Válvula de limitación de presión proporcional NG 6

Elementos adicionales

HK EA EC	Cable adaptador
----------	-----------------