


# HK PN2070

Sensor de presión regulador PN2070

**HANSA FLEX**

## Características

Temperatura de servicio max.	80 °C
Conexión	Rosca interior, giratoria G 1/4 p
Tensión de servicio	24 V DC
Conexión eléctrica	Conector insert. redondo M 12 x 1, 4 polos
Material	Carcasa: Acero inox. V2A Piezas en contacto con el medio: Acero fino V2A
Volumen de suministro	Sin enchufe
Clase de protección	IP 65

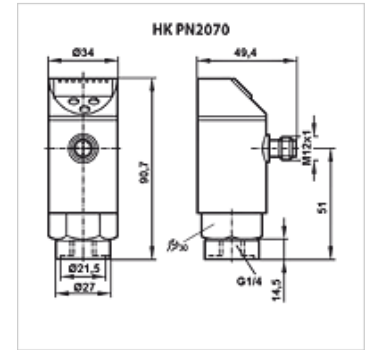

## Descripción

Unidad compacta de interruptor de presión, sensor de presión e indicador LED  
Indicador bicolor rojo/verde para la visualización del estado de proceso  
Mando de 3 teclas según el estándar VDMA  
Salida: 2x PNP (programación libre, abertura, cierre, ventana/histéresis)  
1 salida ajustable como salida analógica (0-10 V / 4-20 mA, escalable 1:4)  
Interfaz IO-Link  
Precisión  $\pm 0,5$  % del valor final  
Memoria de valores mín. / máx.

## Artículo

Denominación	Rango de medición	Peso (kg)
HK PN2070 PN400 SER	0 hasta 400 bar	0,3

## Accesorios

HK DSR 4POL Enchufe en ángulo M12 de 4 polos con cable