# FI HD GEH


Carcasa para filtro de AP 400bar

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Versión** | sin válvula de derivación, sin indicador de suciedad |
| **Temperatura min.** | -10 °C |
| **Temperatura max.** | 120 °C |
| **Material** | Cabezal de filtro de GGG |
| **Presión de servicio** | hasta 400 bares |
| **Volumen de suministro** | sin elemento de filtro |



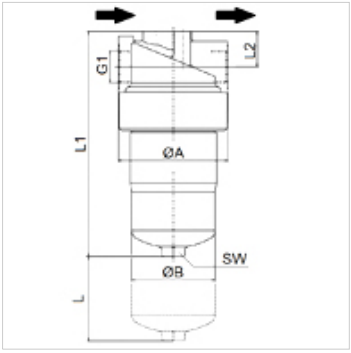


## Nota

Medida "L": espacio libre necesario para cambiar el elemento de filtro

## Descripción

Filtro de presión con montaje de tuberías
Conexión para indicador de suciedad M20 x 1,5 cerrada con tornillo

## Indicaciones para pedidos

El elemento de filtro no está incluido Encargar por separado

## Artículo

| Denominación | para tipo de filtro | G1 | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | BD (bar) | SW (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI HD GEH N 040 050 G12** | FI HD 040, 050 | G 1/2" | 80,0 | 189,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 400 | 27 | 3,6 |
| **FI HD GEH N 070 090 G34** | FI HD 070, 090 | G 3/4" | 80,0 | 267,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 400 | 27 | 3,9 |
| **FI HD GEH N 085 100 G34** | FI HD 085, 100 | G 3/4" | 80,0 | 343,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 400 | 27 | 5,1 |
| **FI HD GEH N 170 195 G114** | FI HD 150, 170 | G 1.1/4" | 110,0 | 284,0 | 46,0 | 143,5 | 109,0 | 400 | 30 | 8,5 |
| **FI HD GEH N 260 300 G114** | FI HD 260, 300 | G 1.1/4" | 110,0 | 409,0 | 46,0 | 143,5 | 109,0 | 400 | 30 | 15,3 |

BD = presión de servicio

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **HK VA PIS M** | Indicador de suciedad mecánico |
| **HK VA PIS EL** | Indicador de suciedad eléctrico |

## es pieza de repuesto para los siguientes productos

| | |
|---|---|
| **FI HD 400** | Filtro de alta pres. 400bar |

## Elementos adicionales

| | |
|---|---|
| **FI HD E MA** | Elem. filtrante para filtro de AP MA |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*