


HK FI AD FS FILL

Brida llenado para ads.

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------|--|
| Material | Aluminio Acero fino Obturación: NBR |
| Volumen de suministro | Incl. tamiz, junta plana y juego de tornillos (5 uds. M5 x 70) |

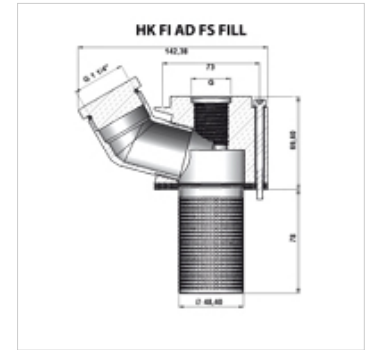

Descripción

Brida de llenado (circuito perforado 73 mm / según DIN 24557) para sujeción de filtros absorbentes. También existe la posibilidad de rellenar aceite hidráulico sin retirar el filtro.

Artículo

| Denominación | G | Peso (kg) |
|-------------------------|--------|-----------|
| HK FI AD FS 73 FILL G34 | G 3/4" | 0,9 |
| HK FI AD FS 73 FILL G1 | G 1" | 0,9 |

es accesorio para los siguientes productos

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| HK FI AD E0/EV | Filtro ad. desechable sin válv. |
| HK FI AD MV | Filtro ad. poliv. con válv. |
| HK FI AD MV VARIO PA | Adsorber filter reusable with valve |