


# HK FI AD FS FILL

Brida llenado para ads.

**HANSA FLEX**

## Características

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Material</b>              | Aluminio<br>Acero fino<br>Obturación: NBR                      |
| <b>Volumen de suministro</b> | Incl. tamiz, junta plana y juego de tornillos (5 uds. M5 x 70) |

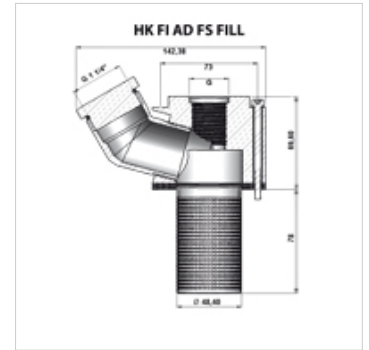

## Descripción

Brida de llenado (circuito perforado 73 mm / según DIN 24557) para sujeción de filtros absorbentes. También existe la posibilidad de rellenar aceite hidráulico sin retirar el filtro.

## Artículo

| Denominación            | G      | Peso (kg) |
|-------------------------|--------|-----------|
| HK FI AD FS 73 FILL G34 | G 3/4" | 0,9       |
| HK FI AD FS 73 FILL G1  | G 1"   | 0,9       |

## es accesorio para los siguientes productos

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| HK FI AD E0/EV       | Filtro ad. desechable sin válv.     |
| HK FI AD MV          | Filtro ad. poliv. con válv.         |
| HK FI AD MV VARIO PA | Adsorber filter reusable with valve |