
# HK FI AD FS BY

Brida bypass para adsorb.

## Características

| | |
|---|---|
| **Material** | Aluminio<br>Obturación: NBR |
| **Volumen de suministro** | Incl. racores laterales, juntas y juego de tornillos (6 uds. M5 x 100) |



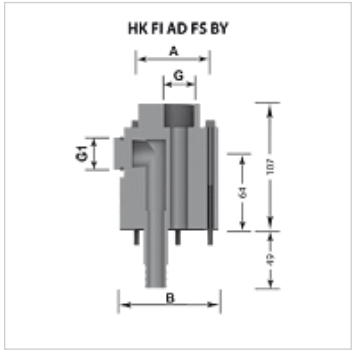


## Descripción

Conexión de brida (circuito perforado 41,3 o 73 mm según DIN 24557) para la fijación de filtros de absorción. Además, es posible la conexión de un sistema de filtro de corriente secundaria sin dispositivo especial adicional y sin desmontaje del filtro.

## Artículo

| Denominación | Versión | A (mm) | B (mm) | G | G1 | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK FI AD FS 41 BY 2 G12** | Conexiones de 2 bypass | 41,3 | 62 | G 1/2" | G 3/8" | 0,9 |
| **HK FI AD FS 73 BY 1 G34** | Conexión de 1 bypass | 73,0 | 99 | G 3/4" | G 3/4" | 1,3 |
| **HK FI AD FS 73 BY 2 G34** | Conexiones de 2 bypass | 73,0 | 99 | G 3/4" | G 3/4" | 1,3 |

## es accesorio para los siguientes productos

| | |
|---|---|
| **HK FI AD E0/EV** | Filtro ad. desechable sin válv. |
| **HK FI AD MV** | Filtro ad. poliv. con válv. |
| **HK FI AD MV VARIO PA** | Adsorber filter reusable with valve |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*