
HK FI AD FS BY

Brida bypass para adsorb.

Características

Material	Aluminio Obturación: NBR
Volumen de suministro	Incl. racores laterales, juntas y juego de tornillos (6 uds. M5 x 100)



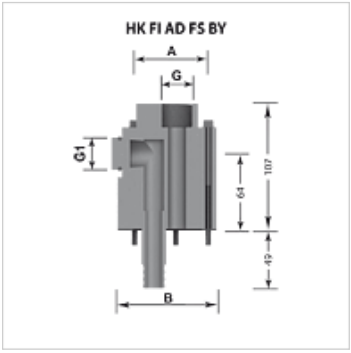

Descripción

Conexión de brida (circuito perforado 41,3 o 73 mm según DIN 24557) para la fijación de filtros de absorción. Además, es posible la conexión de un sistema de filtro de corriente secundaria sin dispositivo especial adicional y sin desmontaje del filtro.

Artículo

Denominación	Versión	A (mm)	B (mm)	G	G1	Peso (kg)
HK FI AD FS 41 BY 2 G12	Conexiones de 2 bypass	41,3	62	G 1/2"	G 3/8"	0,9
HK FI AD FS 73 BY 1 G34	Conexión de 1 bypass	73,0	99	G 3/4"	G 3/4"	1,3
HK FI AD FS 73 BY 2 G34	Conexiones de 2 bypass	73,0	99	G 3/4"	G 3/4"	1,3

es accesorio para los siguientes productos

HK FI AD E0/EV	Filtro ad. desechable sin válv.
HK FI AD MV	Filtro ad. poliv. con válv.
HK FI AD MV VARIO PA	Adsorber filter reusable with valve

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.