
SK ZUB AH HA

Soporte de soldadura para acoplamiento HA

Características

Volumen de suministro	Soporte con tornillo y tuerca
apto para	Mitad suelta de acoplamiento roscado SKL...HA Mitad fija acoplamiento roscado SKF...HA
Material	Acero

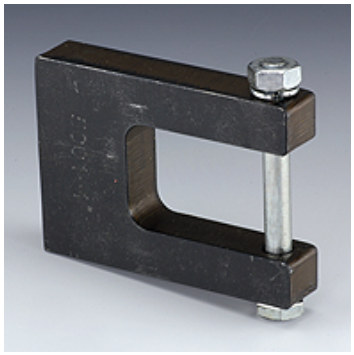

Artículo

Denominación	DN*	Tamaño constructivo	para rosca de acoplamiento
SK ZUB AH 10 HA	10	3/8"	Rd. 36 x 3
SK ZUB AH 13 HA	12	1/2"	Rd. 40 x 3
SK ZUB AH 20 HA	19	3/4"	Rd. 45 x 3
SK ZUB AH 25 HA	25	1"	Rd. 58 x 4
SK ZUB AH 32 HA	31	1.1/4"	Rd. 65 x 5
SK ZUB AH 40 HA	38	1.1/2"	Rd. 75 x 5

DN = diámetro nominal, ancho nominal

es accesorio para los siguientes productos

SKL IR HA	Mitad suelta de acoplamiento roscado
SKF IR HA	Mitad fija de acoplamiento roscado

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.