
SCHRAUBE M VZ

Tornillo hexagonal interior

Características

Construcción	Tornillo Allen
Norma	DIN 912 (ISO 4762)
Material	Acero 10.9
Protección de la superficie	galvanised (tempered)



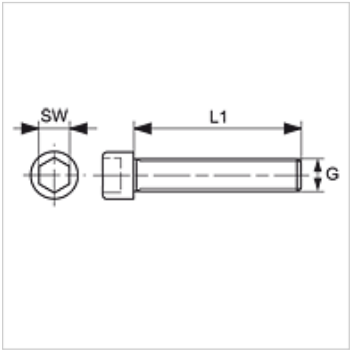

Artículo

Denominación	G	L1 (mm)	SW (mm)
SCHRAUBE M 08-25 VZ	M 8	25	6
SCHRAUBE M 08-30 VZ	M 8	30	6
SCHRAUBE M 08-35 VZ	M 8	35	6
SCHRAUBE M 08-40 VZ	M 8	40	6
SCHRAUBE M 10-30 VZ	M 10	30	8
SCHRAUBE M 10-35 VZ	M 10	35	8
SCHRAUBE M 10-40 VZ	M 10	40	8
SCHRAUBE M 10-45 VZ	M 10	45	8
SCHRAUBE M 10-50 VZ	M 10	50	8
SCHRAUBE M 12-35 VZ	M 12	35	10
SCHRAUBE M 12-40 VZ	M 12	40	10
SCHRAUBE M 12-45 VZ	M 12	45	10
SCHRAUBE M 12-50 VZ	M 12	50	10
SCHRAUBE M 12-55 VZ	M 12	55	10
SCHRAUBE M 12-60 VZ	M 12	60	10
SCHRAUBE M 14-45 VZ		45	12
SCHRAUBE M 14-50 VZ		50	12
SCHRAUBE M 14-55 VZ		55	12
SCHRAUBE M 14-60 VZ		60	12
SCHRAUBE M 14-65 VZ		65	12
SCHRAUBE M 14-70 VZ		70	12
SCHRAUBE M 14-75 VZ		75	12
SCHRAUBE M 14-80 VZ		80	12
SCHRAUBE M 16-50 VZ	M 16	50	14
SCHRAUBE M 16-55 VZ	M 16	55	14
SCHRAUBE M 16-60 VZ	M 16	60	14
SCHRAUBE M 16-70 VZ	M 16	70	14
SCHRAUBE M 16-80 VZ	M 16	80	14
SCHRAUBE M 16-90 VZ	M 16	90	14
SCHRAUBE M 16-100 VZ	M 16	100	14
SCHRAUBE M 20-60 VZ	M 20	60	17
SCHRAUBE M 20-65 VZ	M 20	65	17
SCHRAUBE M 20-70 VZ	M 20	70	17
SCHRAUBE M 20-90 VZ	M 20	90	17
SCHRAUBE M 20-100 VZ	M 20	100	17
SCHRAUBE M 20-110 VZ	M 20	110	17
SCHRAUBE M 20-120 VZ	M 20	120	17

SW = ancho de llave

Variantes de producto

SCHRAUBE M

es accesorio para los siguientes productos

FH (3000 PSI)	Semibrida SAE
FH (6000 PSI)	Semibrida SAE
VF (3000 PSI)	Brida maciza SAE
VF (6000 PSI)	Brida maciza SAE

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.