
HK SAH

Cilindros de émbolo hueco alum 700 bares

Características

Versión	Cabezal de cilindro templado Pistón cromado duro Retroceso del muelle
Presión de servicio	máx. 700 bares
Material	Aluminio
Protección de la superficie	anódica
Volumen de suministro	con acoplamiento rápido manguito 3/8"-18 NPT



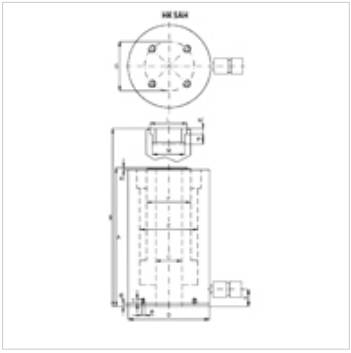

Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descripción

Los cilindros de émbolo hueco se emplean para el accionamiento de la tracción y la presión.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Fijación simple mediante rosca en la carcasa del cilindro
Anillos rascadores del pistón para evitar la suciedad
Cabezal de soporte intercambiable
No apropiado para aplicaciones a largo plazo con elevada frecuencia de repetición.

Artículo

Denominación			Carrera	Superfi-cie	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	N	R	S	T	Volum-en	Peso
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1.11/13"-16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2.3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.