

HK PA MC

Racor de cables a prueba de explosiones

Características

Construcción	Racores de cables según ATEX, IECEx y EAC
Temperatura de servicio	-60 °C hasta +100 °C
Material	Latón niquelado
Utilización	para el uso con cables no blindados aislados con plástico Ø 6,5 - 11,9 mm



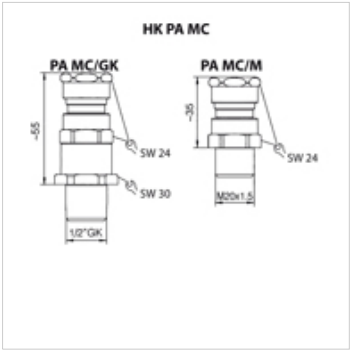

Artículo

Denominación	Rosca	Peso (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

es accesorio para los siguientes productos

HK DHA	Válvula magnética NG 6, a prueba de explosiones

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.