


# HK PA MC

Racor de cables a prueba de explosiones

## Características

<b>Construcción</b>	Racores de cables según ATEX, IECEx y EAC
<b>Temperatura de servicio</b>	-60 °C hasta +100 °C
<b>Material</b>	Latón niquelado
<b>Utilización</b>	para el uso con cables no blindados aislados con plástico Ø 6,5 - 11,9 mm

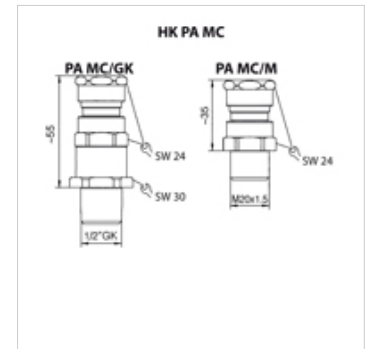

## Artículo

Denominación	Rosca	Peso (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

## es accesorio para los siguientes productos

HK DHA	Válvula magnética NG 6, a prueba de explosiones
--------	---