


ELORK

Sissekeeratav ühendus, L-kujuline

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Ühendus 1 | BSP-väliskeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1 | O-rõngas ja kamberrõngas |
| Ühendus 2 + 3 | M-keere välis, silindriline |
| Tihenditüüp 2 + 3 | 24° sisekoonus |
| Tüüp | Suunatavad sissekeeratavad liitmikud |
| Ehitustüüp | L-kujuline |
| Komplektis | Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |

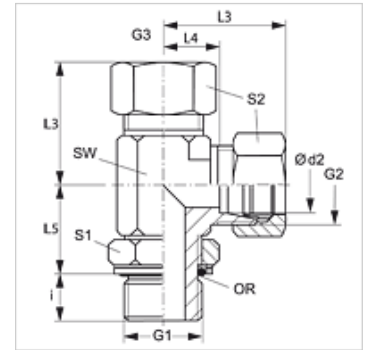

Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 + G3 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | OR |
|----------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|--------------|
| ELORK NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9,0 | 34 | 19 | 28 | 22 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske - PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk - Ø d2 = toru välisläbimõõt

Toote variandid

XELORK Sissekeeratav ühendus, L-kujuline, Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata)