# XELOM


Sissekeeratav ühendus, L-kujuline

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | Meetriline väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | Sissekeeratava liitmiku O-tihendirõngas |
| **Ühendus 2 + 3** | M-keere välis, silindriline |
| **Tihenditüüp 2 + 3** | 24° sisekoonus |
| **Tüüp** | Suunatavad sissekeeratavad liitmikud |
| **Ehitustüüp** | L-kujuline |
| **Tavaline** | ISO 8434-1 |
| **Komplektis** | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



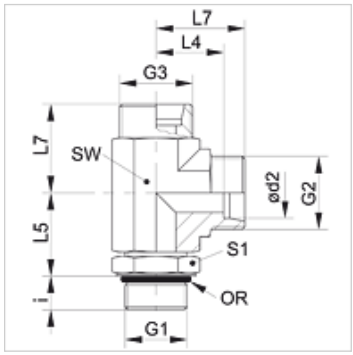


## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 + G3 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XELOM NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 7 | 14 | 20 | 21 | 14 | 14 | 8,1 x 1,6 |
| **XELOM NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 16 | 22 | 23 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 17 | 25 | 24 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 10 | 19 | 26 | 26 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11 | 21 | 30 | 28 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 24 | 33 | 31 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 20 HL 27** | L | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 14 | 28 | 35 | 35 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| **XELOM NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 14 | 31 | 38 | 38 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| **XELOM NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 14 | 38 | 48 | 48 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **XELOM NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 16 | 38 | 49 | 49 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |
| **XELOM NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 15 | 22 | 22 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 17 | 26 | 24 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11 | 18 | 27 | 25 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12 | 22 | 31 | 29 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 10 HS** | S | PN 250 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14 | 22 | 34 | 30 | 24 | 27 | 17,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14 | 25 | 35 | 33 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| **XELOM NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 16 | 28 | 35 | 38 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| **XELOM NW 20 HS** | S | PN 315 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 16 | 30 | 44 | 42 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| **XELOM NW 25 HS** | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 17 | 36 | 51 | 49 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **XELOM NW 32 HS** | S | PN 200 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 19 | 34 | 54 | 50 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge  L = kerge  S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø d2 = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **ELOM** | Sissekeeratav ühendus, L-kujuline, Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*